

Impresora para Carnets

DC-7600

Rápida y fiable



DASCOM


SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING




MEMBERSHIP



STUDENT

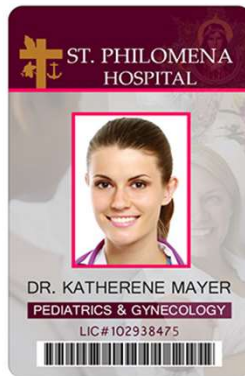

STAFF

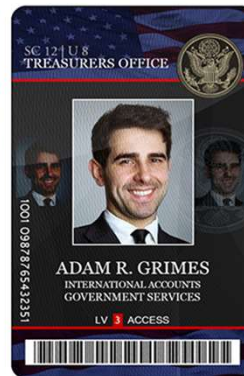

GOVERNMENT



LICENSE

Impresión de tarjetas de identificación
Tarjetas bancarias (sin relieve)
Alta calidad, resolución: 600 ppp
Alta velocidad, 25 seg/cara
Impresión hasta límite de borde

Fácil de manejar
Tecnología de transferencia por sublimación
Alta capacidad de alimentador de tarjetas
Diferentes codificadores para smart cards
Impresión doble cara incluida

DC-7600

La tecnología de retransferencia es el siguiente nivel después de la impresión directa a tarjeta. La impresora DC-7600 utiliza esta técnica, lo que hace que se pueda imprimir a alta calidad de manera fiable y duradera sobre diferentes superficies. Incluye la opción de doble cara, y posee un alimentador de hasta 250 tarjetas.

Tarjetas de identificación para:


Empleados
Estudiantes
Pacientes

Tarjetas de banco o transporte
Miembros de asociaciones
Certificados especiales

Tarjetas de seguros médicos
Tarjetas de residentes
Documentos de identidad

DATOS TÉCNICOS

Método de impresión	Térmica directa con ribbon de sublimación
Resolución	600 ppp
Capacidad de impresión	Una cara, doble cara , de borde a borde
Velocidad de impresión	Una cara: 25 seg. , doble cara: 55 seg.
Interfaces	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Grosor de tarjeta	0,5 - 1,25 mm (20-50 mill)
Seguridad	Ribbon RFID, cierre de alimentador de tarjeta, marcas de agua (BMP)
Carga de tarjetas	Alimentador de 250 tarjetas (0,76 mm de grosor) Carga manual por unidad
Tipos de tarjeta	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 X 53,98 mm (según ISO ID-1/CR-80)
Consumibles	Ribbon YMCK (500 imágenes), Ribbon YMCKH (400 imágenes), Ribbon YMCKK (400 imágenes) película de retransferencia (500 imágenes)
Set de limpieza	Tarjeta de limpieza, rodillo de limpieza
Peso	22 kg
Tamaño	339 x 311 x 431 mm (ancho x fodo x alto)
Voltage	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Entorno	Impresión: 15º a 30º C. 95% humedad Almacén: 5º a 45º C. 95% humedad
Driver	Windows 7/8/10 (32 y 64 bits)
Codificador opcional	RFID R/W; MSR R/W; SAM R/W

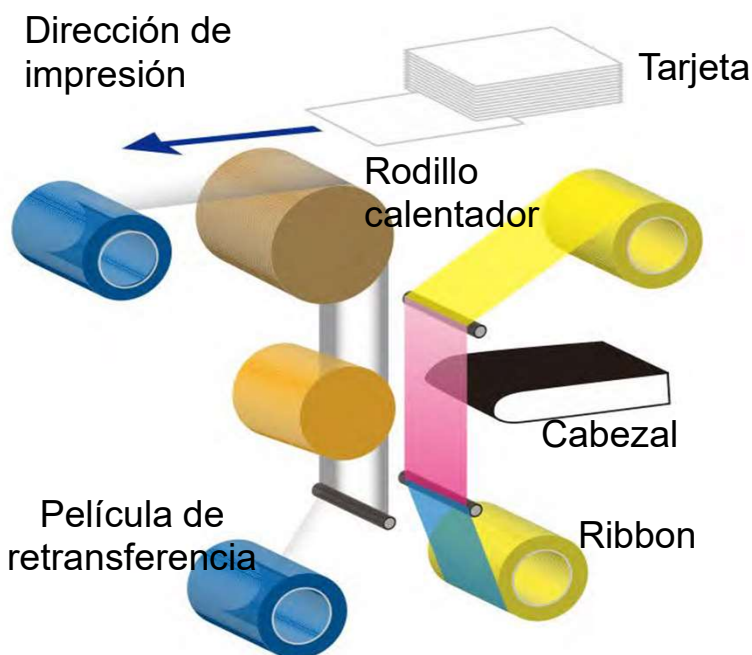

Primero la imagen se imprime sobre una película, posteriormente esa imagen se transfiere de la película a la tarjeta.

Esta técnica es ideal para la impresión hasta el límite de borde, impresión de alta capacidad y es altamente fiable y se adapta a diferentes tipos de tarjeta (e.g. PVC, ABS, PET, PET-G, PC)

Tally
DASCOM

Nápoles 24, bajo posterior
28043 Madrid
tel: 91-3768910
comercial@mttycom.com