

Impresora para carnets


DC-3300

Térmica directa de
alta capacidad



DASCOM


SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

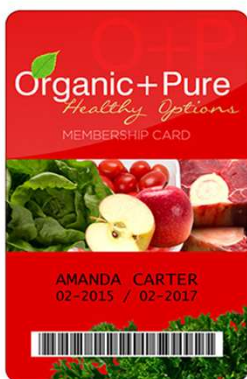


MEMBERSHIP



STUDENT

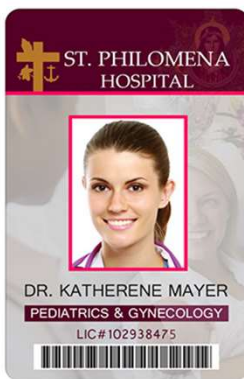

STAFF

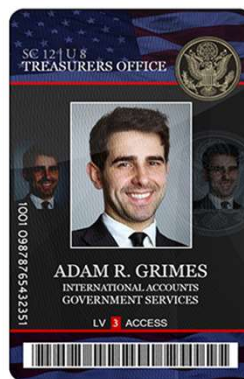

GOVERNMENT



LICENSE

Impresión de tarjetas de identificación
Impresión de tarjetas de créditos, DNIs
Alta calidad, resolución: 300 x 1200
Alta velocidad, hasta 220 tarjetas/hora
Impresión hasta límite de borde

Fácil de manejar
Tecnología de transferencia por sublimación
Alta capacidad de alimentador de tarjetas
Diferentes codificadores para smart cards
Numerosas opciones

DC-3300

La DC-3300 imprime tarjetas de identificación a alta calidad usando tecnología térmica directa basada en ribbon de sublimación de colorante o tinte. Cuando el ribbon y la tarjeta pasan por un cabezal, el cabezal calienta el tinte del ribbon. El tinte o colorante se plasmará a la superficie de la tarjeta y producirá la impresión de color. Este tipo de impresión es de alta calidad y claridad, y es el ideal para aplicaciones donde la calidad de la foto es importante.

Tarjetas de identificación para:

Empleados
Estudiantes
Pacientes

Tarjetas de banco o transporte
Miembros de asociaciones
Certificados especiales

Tarjetas de seguros médicos
Tarjetas de residentes
Documentos de identidad

DATOS TÉCNICOS

Método de impresión	Térmica directa con ribbon de sublimación
Resolución	300x1200 ppp
Capacidad de impresión	Una cara, doble cara (opción), borde a borde
Velocidad de impresión	Una cara: Color 220 tarjetas/hora
Interfaces	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Grosor de tarjeta	0,25 - 1,25 mm (10-50 mill)
Seguridad	Ribbon RFID, marcas de agua (BMP)
Carga de tarjetas	Alimentador de 100 tarjetas (0,76 mm de grosor) Carga manual por unidad Salida de 30 tarjetas
Tipos de tarjeta	PVC, PET, PET-G 85,6 X 53,98 mm (según ISO ID-1/CR-80)
Consumibles	Ribbon YMCKO (500 imágenes), ribbon negro (1.650 imágenes)
Set de limpieza	Tarjeta de limpieza, rodillo de limpieza
Peso	7 kg
Tamaño	Una cara: 216 x 450 x 234 mm (ancho x fodo x alto) Doble cara: 216 x 550 x 234 mm (ancho x fodo x alto)
Voltage	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Entorno	Impresión: 15º a 30º C. 95% humedad Almacén: 5º a 45º C. 95% humedad
Driver	Windows 7/8/10 (32 y 64 bits)
Opciones	Auo giro, codificador para MIFARE Alimentador de alta capacidad para 200 tarjetas



Tally
DASCOM

Nápoles 24, bajo posterior
28043 Madrid
tel: 91-3768910
comercial@mtyc.com